

1. Скачайте версию 1.22 базового ПО для РСТВ

[http://www.proryv.com/files/distribution/RADIOCLOCK/SOFTWARE/1\\_22.zip](http://www.proryv.com/files/distribution/RADIOCLOCK/SOFTWARE/1_22.zip)

2. Скачайте ПО “Программу конфигурации ТК16L/E-422”

<http://www.proryv.com/files/distribution/SERVICESOFTWARE/CONFIGTK16L/ConfigTK16L.zip>

3. Распакуйте содержимое архива 1\_22.zip в отдельную папку.

4. Распакуйте содержимое архива ConfigTK16L.zip.

5. Запустите ConfigTK16L.exe.

6. Выберите пункт Настройки и введите тип пользователя Admin и пароль serverpassword (или иной пароль если его изменяли).

Настройки

Параметры пользователя

Тип пользователя  
Admin

Пароль

Единицы измерения

Активная энергия  
Вт\*ч

Реактивная энергия  
вар\*ч

Настройка модема

Порт модема

Скорость порта  
115200

OK Отмена

7. Добавьте контроллер с IP-адресом РСТВ-01-01.

Добавить контроллер ТК16L

Параметры контроллера

IP адрес  
192.168.0.123

Порт ТК16L  
4660

Порт RemoteAdmin  
3100

Таймаут ответа, с  
30

Описание


Заголовок  
РСТВ|

Комментарии

OK Отмена

8. Выберите раздел **Управление** на левой панели главного окна программы в контейнере РСТВ.

9. Нажмите кнопку **Обновить ПО** в блоке **Конфигурирование ПО**.

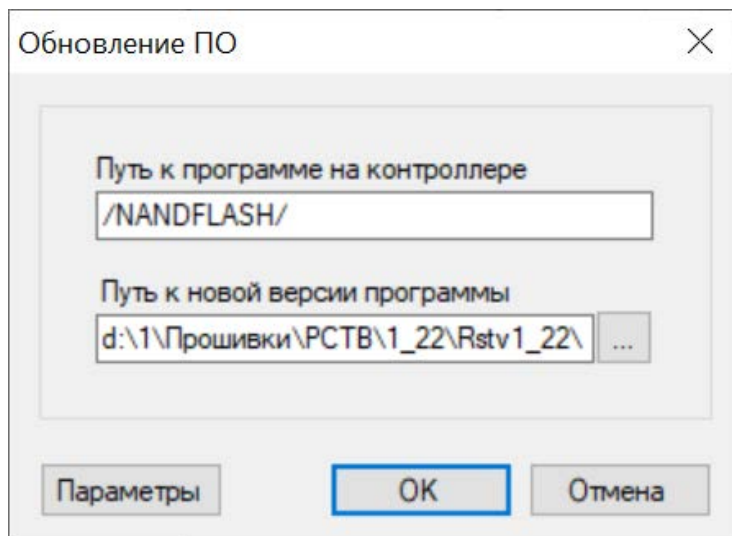

10. В поле **Путь к программе на контроллере** установлено значение /NANDFLASH/

11. В поле **Путь к новой версии программы** выберите папку, где хранится содержимое архива 1\_22.zip.

12. Нажмите **ОК**.

13. Дождитесь окончания перезагрузки РСТВ-01-01 (5 минут).